

ТЕКО

МОДУЛНА КОФРАЖНА СИСТЕМА

ТЕКО 150/60

12 Kg



Лек

Тегло само 12 кг. Без използване на кран.



Бърз

Лек и лесен за сглобяване. Може да бъде инсталиран от един човек.



Модулен

Всички елементи се основават на 60 см дължина.



Многократна употреба

Може да се използва повече от 100 пъти.



Лесен демонтаж



Бетонът не залепва за пластмасата. Панелите се почистват само с вода.



Съхранение

Може да бъде безопасно и удобно съхраняван във влажна и мокра среда.

ТЕКО - Бърз монтаж, Лесна употреба
Модулен пластмасов кофраж

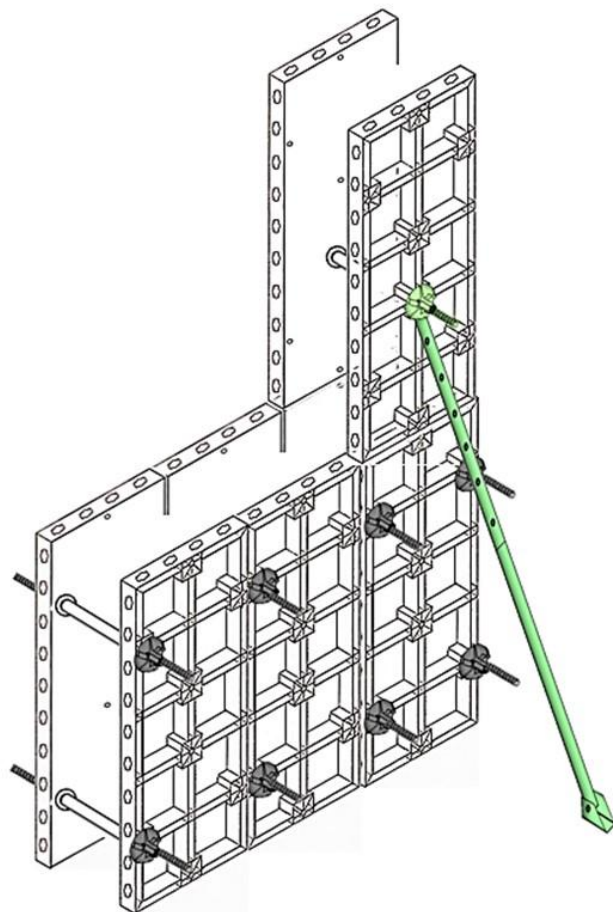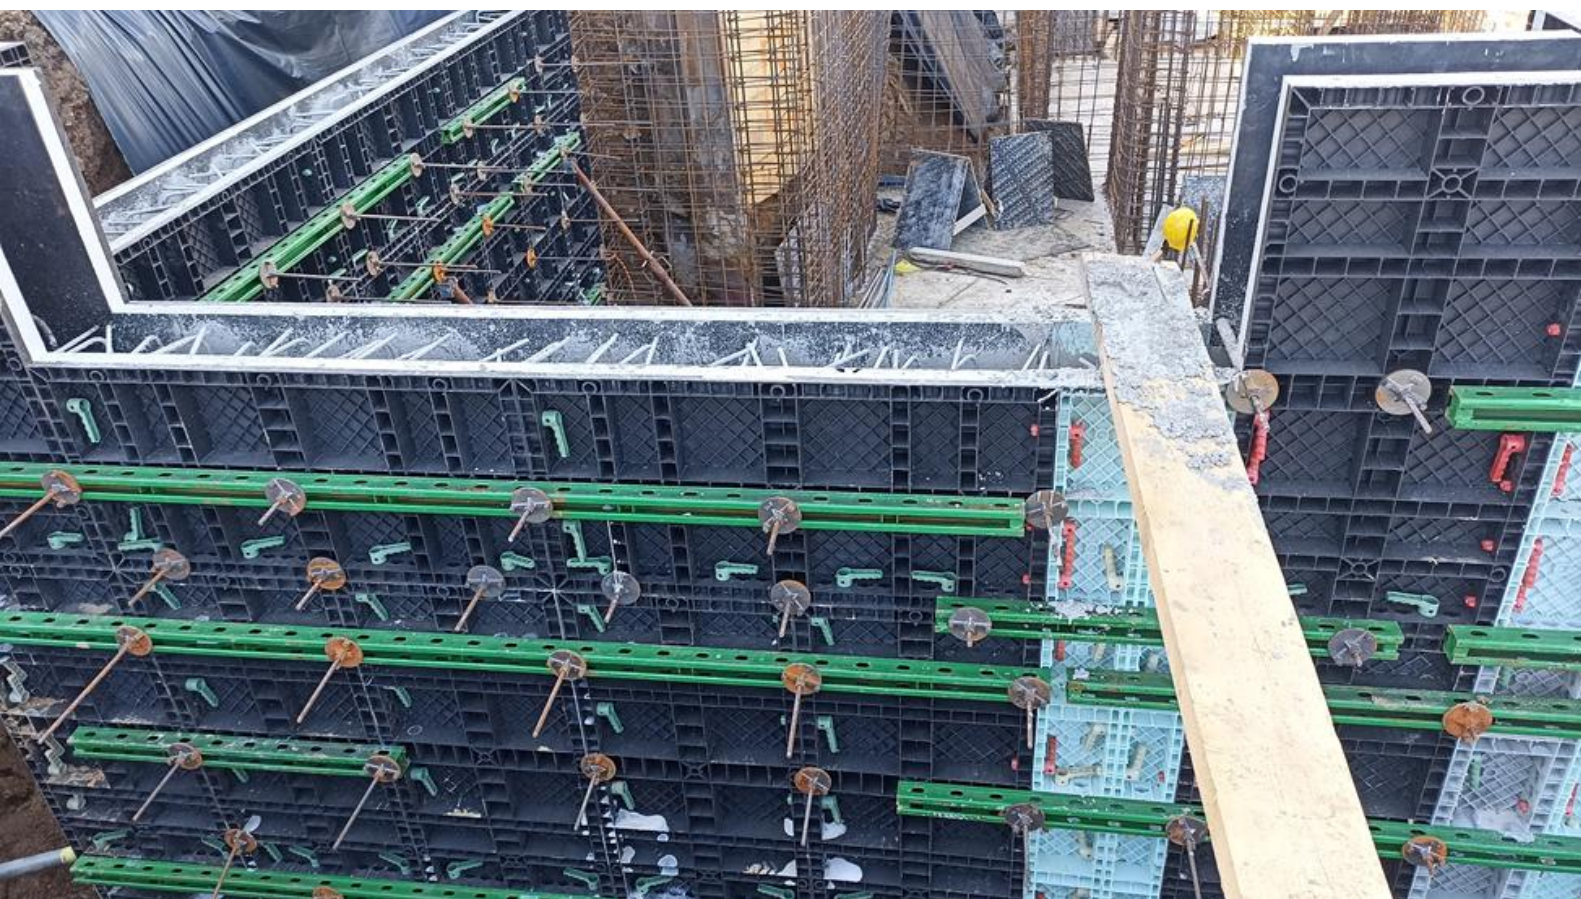


Панели с височина 150 см



TEKO TK150/60	TEKO TK150/35	TEKO TK150/30	TEKO TK150/25	TEKO TK150/20

Панели с височина 120 см

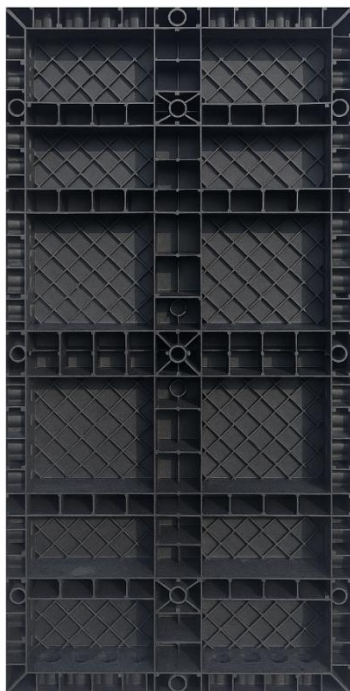

ТЕКО TK120/60	ТЕКО TK120/35	ТЕКО TK120/30	ТЕКО TK120/25	ТЕКО TK120/20

ТЕКО Компенсатори



ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC150/15	ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC150/10	ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC150/5	ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC120/15	ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC120/10	ТЕКО КОМПЕНСАТОР TC120/5

Вътрешни, външни и скосени ъгли



ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ IN150	ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ IN120	ВЪНШЕН ЪГЪЛ EX240	ВЪНШЕН СКОСЕН ЪГЪЛ EC240

Ръкохватки



РЪКОХВАТКА Н8



РЪКОХВАТКА Н4



Подравняващи ригели


		
ПОДРАВНЯВАШ РИГЕЛ AW100	ПОДРАВНЯВАШ РИГЕЛ AW200	ПОДРАВНЯВАШ РИГЕЛ AW300



Шпилка



Гайка

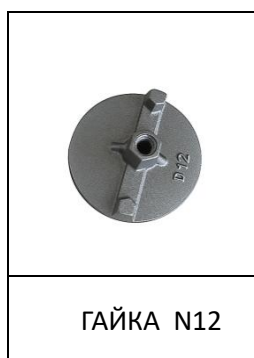

Вертикализатор



Фиксираща планка 40x40x45





Фиксираща планка 120x40



Изграждане кофраж за стени

Долепете страничната стена на един пластмасов кофражен панел до страничната стена на друг панел. Подравнете отворите по стената на единия панел спрямо отворите по стената на втория, за да осигурите лесно и нормално вмъкване на ръкохватките в тях. След като заключващата глава на ръкохватката премине изцяло през стените на двата панела, ръкохватката се завърта, като по този начин се постига стабилното съединяване на свързаните модули.

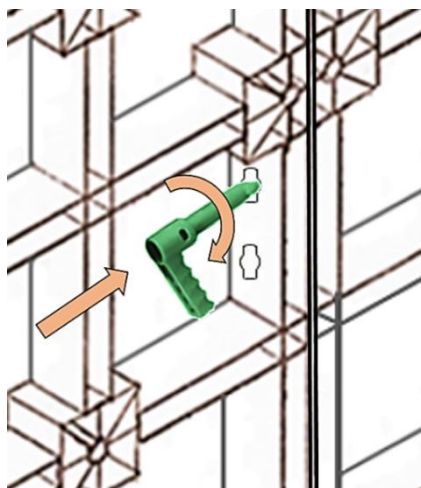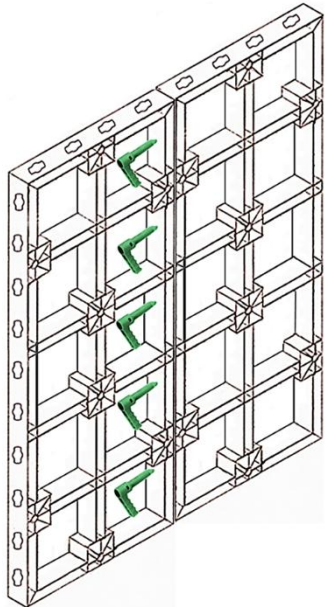

Фиксиране към основата

Изправете пластмасовите кофражни панели върху основата. Подравнете кофража и го фиксирайте към основата с помощта на фиксираща планка 40x40x45 (фиг. 1). Може също така да използвате дървена дъска с дебелина 4 см (фиг. 2 и фиг. 3). Подравнете дъската към кофража и я фиксирайте към основата с крепежни елементи. Фиксирайте кофража, като заковете парчета дъска напречно на дъската. Внимание: Не забивайте пирони в кофража.



Fig. 1



Fig. 2


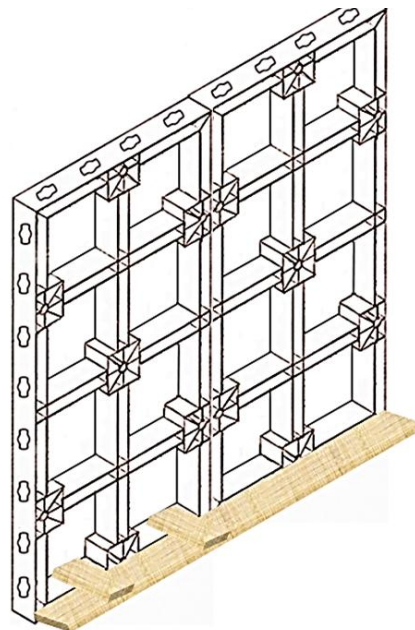


Fig. 3

Укрепване кофраж за стени

Вертикализаторите се монтират на разстояние не повече от 180 см. един от друг. Разстоянието от края на кофража (вертикалния ръб или външния ъгъл на пластмасовия кофражен панел) до първия вертикализатор е не повече от 90 см.

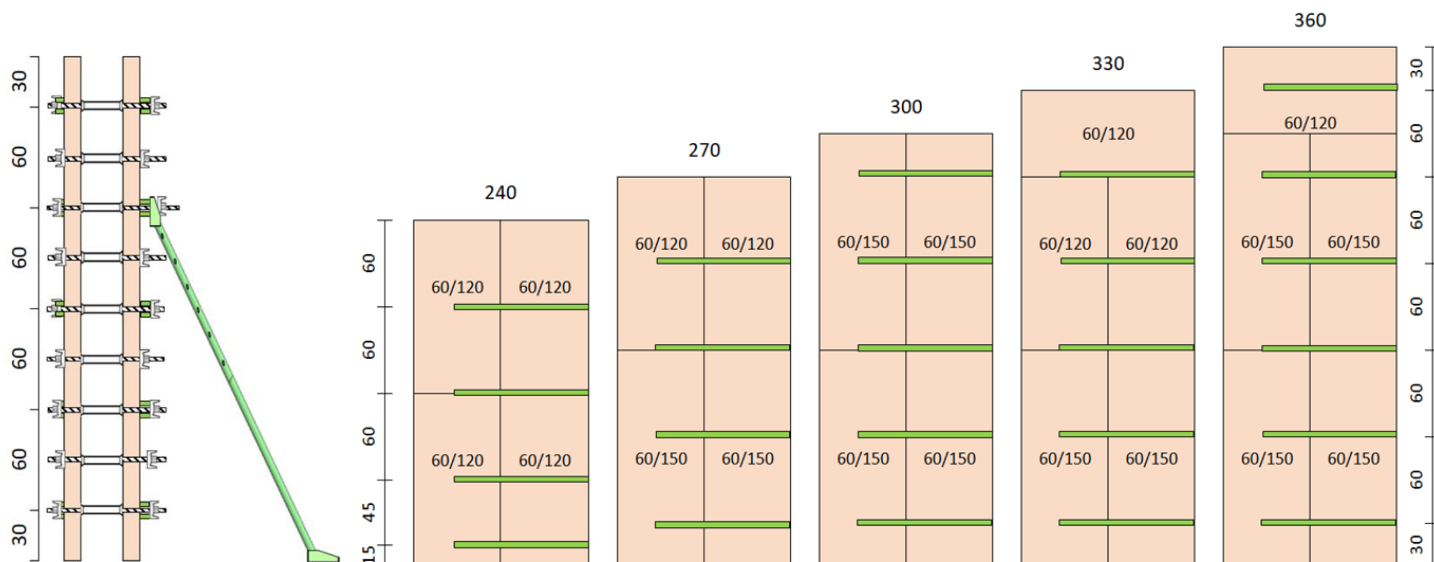

Компенсирание по дължина и височина до 5 см

Използвайте дървена дъска или греда (Фиг. 5) с необходимата дебелина като вложка за компенсиране на недостиг в дължината или височината на кофража (Фиг. 4). Подравнете пластмасовия кофражен панел с вложката и отбележете с молив мястото на отворите. Разстоянието (а) от ръба на панела до центъра на отвора за ръкохватката показан на Фиг. 4 трябва да е равно на разстоянието (а) от ръба на вложката до центъра на пробивания отвор показан на Фиг. 5. 5. Пробийте отвори с диаметър 20 мм във вложката. Фиксирайте вложката между два съседни панела (Фиг. 4) като използвате болт M18x200, гайка M18 и 2 броя шайби (Фиг. 6)

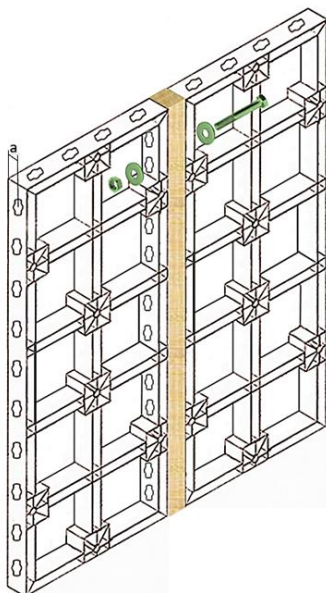


Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

Челно затваряне

Използвайте елементите на системата ТЕКО за бързо и лесно челно затваряне на стени (Фиг. 7). Може също така да използвате греди (А) и дъски (В) по начина показан на Фиг. 8

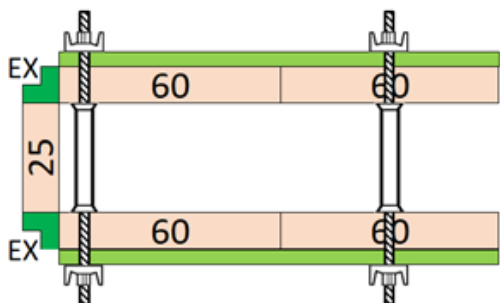


Fig. 7


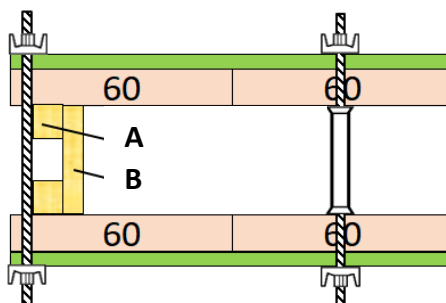


Fig. 8




Изграждане кофраж за колони

Монтирайте колоната като използвате панели пластмасов кофраж ТЕКО с ширина равна на ширината на колоната и външни ъгли (EX). Фиксирайте колоната към основата и укрепете с вертикализатори.

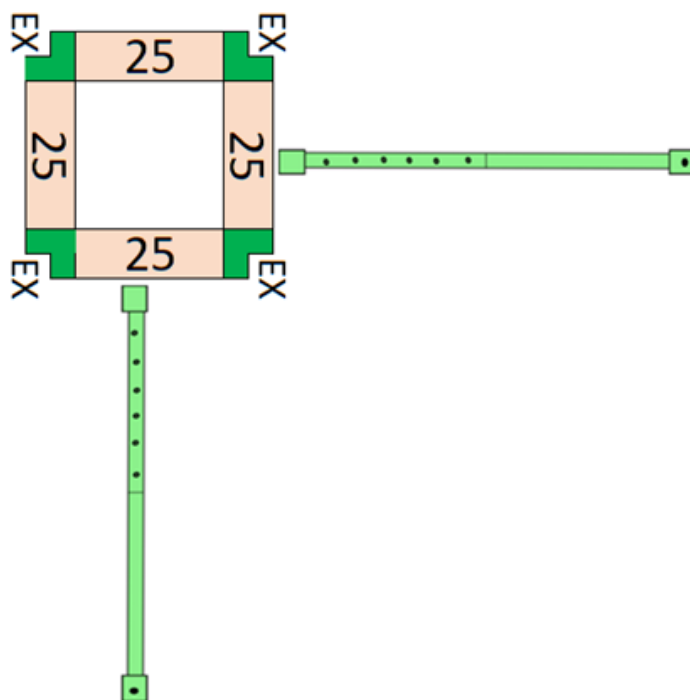


Изграждане ъгли – дебелина на стената в см.

Изграждането на ъгли с пластмасовия кофраж ТЕКО позволява точно оформяне на вътрешни и външни ъгли при различни дебелини на стените. Системата осигурява прецизни ъгли, стабилни връзки между панелите и чисти бетонни ръбове без допълнителни корекции.

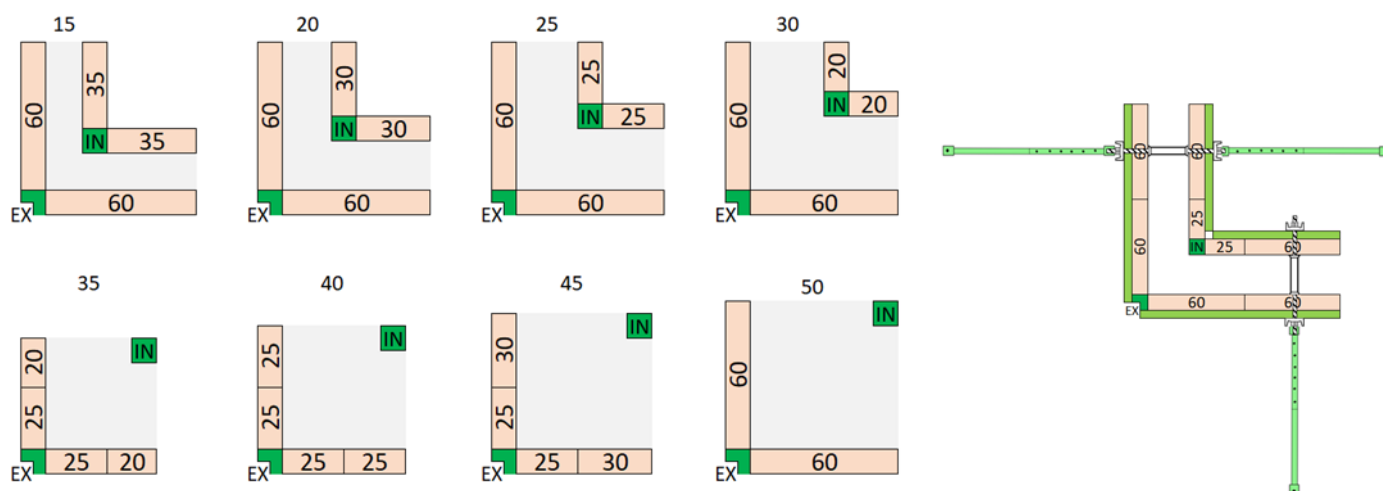**Т-образни връзки стени – дебелина на стената в см.**

С модулните панели и аксесоари на пластмасовата кофражна система ТЕКО Т-образните връзки между стени може да бъдат изпълнени лесно и ефективно. Кофражът позволява правилно подравняване на панелите, надеждна конструктивна връзка и точно оформени Т-връзки при различни дебелини на стените.

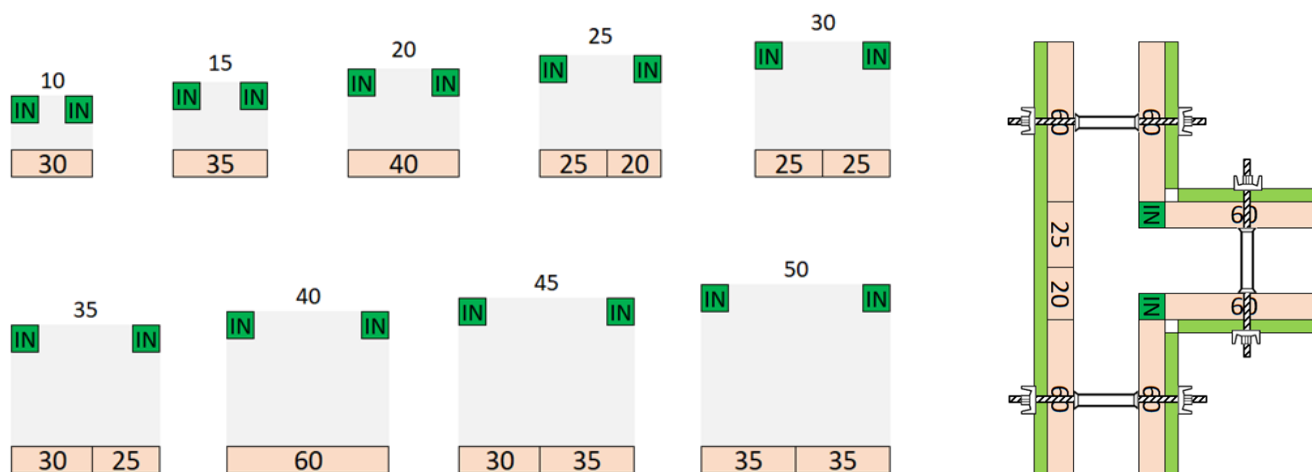

Техническа информация

Елемент	Размери	Покривна площ	Тегло
	[cm]	[m ²]	[kg]
Основни продукти ТЕКО			
Панел ТЕКО ТК 150/60	150/60/7,8	0,900	12,60
Панел ТЕКО ТК 150/35	150/35/7,8	0,525	7,35
Панел ТЕКО ТК 150/30	150/30/7,8	0,450	6,30
Панел ТЕКО ТК 150/25	150/25/7,8	0,375	5,25
Панел ТЕКО ТК 150/20	150/20/7,8	0,300	4,20
Панел ТЕКО ТК 120/60	120/60/7,8	0,720	10,08
Панел ТЕКО ТК 120/35	120/35/7,8	0,420	5,88
Панел ТЕКО ТК 120/30	120/30/7,8	0,360	5,04
Панел ТЕКО ТК 120/25	120/25/7,8	0,300	4,20
Панел ТЕКО ТК 120/20	120/20/7,8	0,240	3,36
Ръкохватка Н8	8		0,08
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС150/15	150/7/15/7	0,225	9,58
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС150/10	150/7/10/7	0,150	7,82
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС150/5	150/6/5/6	0,075	5,51
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС120/15	120/7/15/7	0,180	7,66
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС120/10	120/7/10/7	0,120	6,26
ТЕКО КОМПЕНСАТОР РС120/5	120/6/5/6	0,060	4,41
ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ IN150	150/10/10	0,3	10,63
ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ IN120	120/10/10	0,24	8,51
ВЪНШЕН ЪГЪЛ EX240	240/7/7		7,12
ВЪНШЕН СКОСЕН ЪГЪЛ ЕС240	240/7/7/3,5	0,084	9,19
Ръкохватка Н4	4,3		0,06
Подравняващ ригел AW100	100		4,50
Подравняващ ригел AW200	200		9,00
Подравняващ ригел AW300	300		13,50
Шпилка d12 TR12	1,2/100		0,66
Гайка d12/D100 N12	8		0,44
Вертикализатор PP	210 - 350		10,00

ТЕКО - Бърз монтаж, Лесна употреба

Модулен пластмасов кофраж

Product	Dimensions	Surface area	Unit Weight
	[cm]	[m²]	[kg]
Small Панелс			
Панел ТЕКО ТК 60/40	60/40/7,8	0,240	3,36
Панел ТЕКО ТК 60/30	60/30/7,8	0,180	2,52
Панел ТЕКО ТК 60/25	60/25/7,8	0,150	2,10
Панел ТЕКО ТК 60/20	60/20/7,8	0,120	1,68
Панел ТЕКО ТК 60/15	60/15/7,8	0,090	1,26
Панел ТЕКО ТК 60/10	60/10/7,8	0,060	0,84
Панел ТЕКО ТК 40/25	40/25/7,8	0,100	1,40
Панел ТЕКО ТК 30/25	30/25/7,8	0,075	1,05
Панел ТЕКО ТК 20/20	20/20/7,8	0,040	0,56
Панел ТЕКО ТК 20/15	29/15/7,8	0,030	0,42
Панел ТЕКО ТК 15/15	15/15/7,8	0,0225	0,32
Ръкохватка Н5	5		0,06
Ръкохватка Н6	6,5		0,07
Фиксираща планка FP 40/40/45	4/4/4,5		0,14
Фиксираща планка FP 120/40	12/4		0,19